

Оптический приемник OR 862-R



- Один оптический вход, один RF выход
- Работа при низких уровнях оптической мощности
- Наличие АРУ по входному оптическому сигналу (диапазон -6...+1дБм)
- Встроенный цифровой измеритель оптической мощности
- Выходной уровень 112 дБмкВ


Технические параметры:

Длина волны	нм	1200 ~ 1600
Уровень входного сигнала	дБм	-8 ~ +2
Диапазон работы АРУ	дБм	-6 ~ +1
Тип оптического разъема		SC/APC
СТВ (42 канала CENELEC) при входном сигнале -1дБм	дБ	>70
CSO (42 канала CENELEC) при входном сигнале -1дБм дБ	дБ	>65
Рабочая полоса частот	МГц	47 ~ 860
Неравномерность АЧХ	дБ	± 0.75
Выходной уровень (1 разъем)	дБмкВ	≥112
Тип выходного разъема		F
Напряжение питания		220
Максимальная потребляемая мощность	Вт	<14
Габариты	мм	215×140×100
Диапазон рабочих температур	°C	-25 ~ +55
Вес	кг	2.5



Пример использования оптического приемника

Тип домового разводки - 9э. 4п. 4кв - 144 абонента:

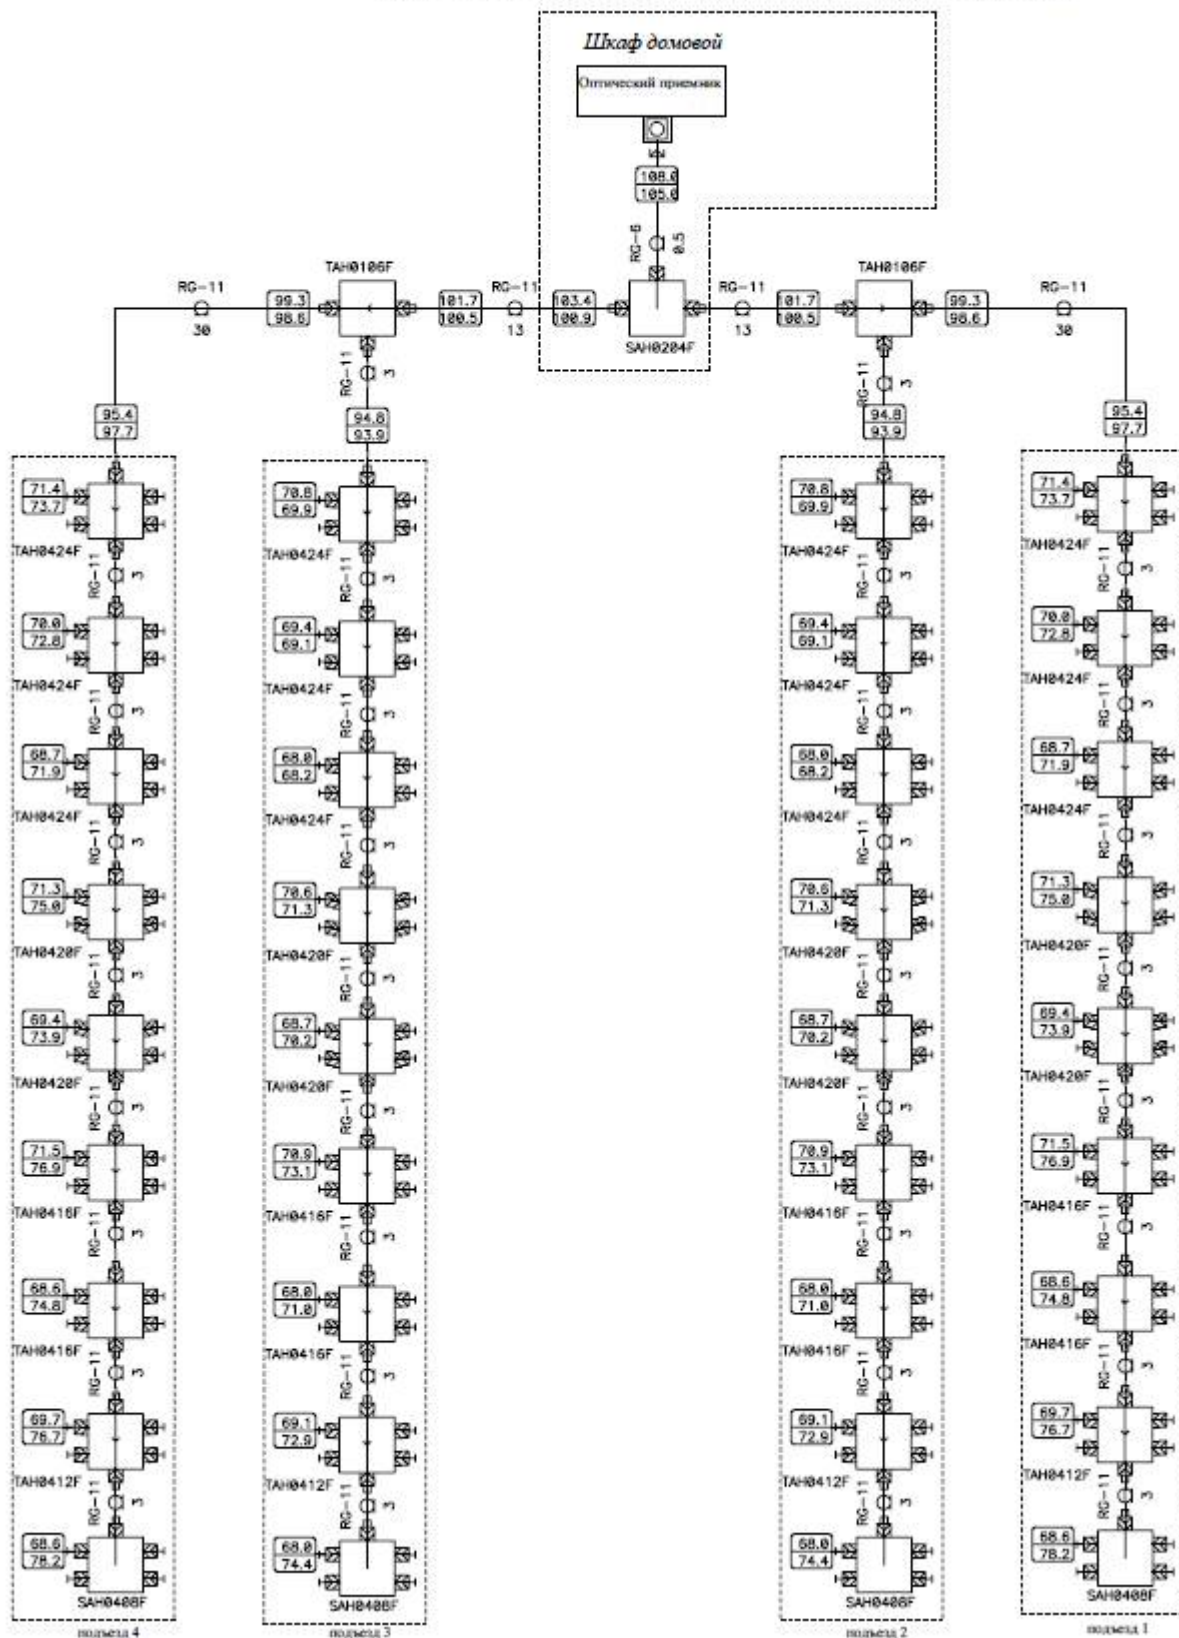

Список оборудования, которое мы рекомендуем использовать при строительстве домовой разводки

Тип, марка оборудования	Наименование оборудования	Кол.	Примечание
F-56-ALM 4.9/8.4	F-разъём для кабеля RG6	2	Cabelcon
FM-RG11 ALM 7.6/11.7	F-разъём для кабеля RG11	76	Cabelcon
F823	Заглушка	144	Cabelcon
SAH0204F/58	разветвитель абонентский	1	RTM
SAH0408F/58	разветвитель абонентский	4	RTM
TAH0106F	ответвитель абонентский	2	RTM
TAH0412F	ответвитель абонентский	4	RTM
TAH0416F	ответвитель абонентский	8	RTM
TAH0420F	ответвитель абонентский	8	RTM
TAH0424F	ответвитель абонентский	12	RTM
RG 6 WHT	кабель абонентский RG-6	0,5m	Mediaflex
RG 11	кабель абонентский RG-11	188m	Mediaflex

Также у нас вы можете приобрести необходимый инструмент для разделки кабеля и обжимки разъемов

